


S 型针头

优化流量和控制

通过降低胶水在针嘴形成的压力和防止塞针来改善点胶效果。



我们S型针头的独特锥形设计降低了胶水通道中的胶压，从而改善客户现有的点胶效果。这些针头也避免由于其他长针头类型所积累的高胶压而导致塞针问题



S 型针头的好处

- 可装在任何使用Luer针头设备上以立刻得到改善
- 改善其他常用Luer针头的胶水流动性
- 更好的重复性
- 减少胶水沾在针嘴外侧
- 在指定的内径下可达到最小的外径
- 更刚性的给定内径
- 可清洗重复使用
- 特殊涂料，以满足工艺要求

普通常用的金属/塑料与GPD S型针头巨大胶水压力差别对比

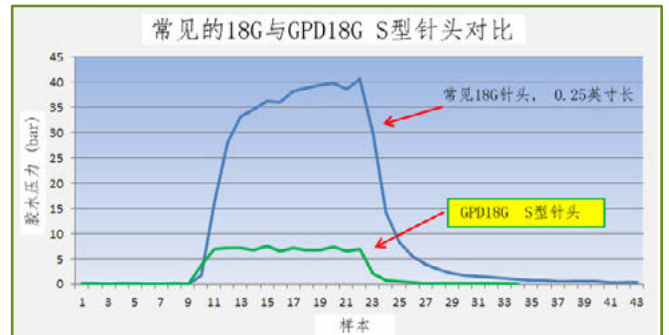

GPD S 型锥形针头

内径	外径	量规	颜色	型号
1.041 mm / 0.041"	1.245 mm / 0.049"	17 G	粉红色	10/4784
0.864 mm / 0.034"	1.067 mm / 0.042"	18 G	棕褐色	10/4785
0.686 mm / 0.027"	0.889 mm / 0.035"	19 G	绿色	10/4786
0.609 mm / 0.024"	0.813 mm / 0.032"	20 G	浅蓝色	10/4787
0.564 mm / 0.022"	0.635 mm / 0.025"	21 G	紫色	10/4788
0.437 mm / 0.017"	0.508 mm / 0.020"	22 G	白色	10/4789
0.335 mm / 0.013"	0.406 mm / 0.016"	23 G	红色	10/4790
0.233 mm / 0.009"	0.305 mm / 0.012"	25 G	黑色	10/4791
标准针头样品套件		17-25 G	深蓝色	10/4783
0.152 mm / 0.006"	0.254 mm / 0.010"	30 G	橙色	10/4792
0.102 mm / 0.004"	0.200 mm / 0.008"	32 G	橙子	10/4793
0.051 mm / 0.002"	0.150 mm / 0.006"	---	黄色	10/4794
微米针头样品套件含0.002, 0.004和0.006英寸内径针头		参考上面	参考上面	22110499

关键字描述
* PB with EN = 磷青铜与化学镀镍
† NS with EN = 镍银与化学镀镍
NS = 镍银, 无电镀

有关其他标准金属, 请联系GPD Global。

外径对比

量规	常用针头外径	GPD S型针头外径
17 G	1.473 mm / 0.058"	1.245 mm / 0.049"
18 G	1.270 mm / 0.050"	1.067 mm / 0.042"
19 G	1.067 mm / 0.042"	0.889 mm / 0.035"
20 G	0.909 mm / 0.036"	0.813 mm / 0.032"
21 G	0.812 mm / 0.032"	0.635 mm / 0.025"
22 G	0.711 mm / 0.028"	0.508 mm / 0.020"
23 G	0.642 mm / 0.025"	0.406 mm / 0.016"
25 G	0.516 mm / 0.020"	0.305 mm / 0.012"

Rev Nov 2018



www.gpd-global.com • request@gpd-global.com

Headquarters 611 Hollingsworth Street, Grand Junction, CO 81505 USA • T: +1.970.245.0408 • F: +1.970.245.9674
GPD Global (Asia Pacific) Bayan Lepas, Penang, 11900 Malaysia • T: +60.12.555.0909